



Comune di Costa Masnaga

*Provincia di Lecco
Regione Lombardia*

PEBA 2024 | 2034

**PIANO ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

Schede percorsi pubblici – interventi
Vers. 1.1



PEBA 2024 | 2034

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | PEBA

Comune di Costa Masnaga

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

Amministrazione

Sindaco Panzeri Sabina

Gruppo di lavoro

RUP Enrica Tavola

Arch. Giusy Bonfanti

Incaricati

Città Sotto Scacco Srl

Via Don Federico Tosatto 127,

30174 Venezia (VE – Italia)

www.cittasottoscacco.it

info@cittasottoscacco.it

Società della Goudappel Group

Snipperlingsdijk 4,

7417 BJ Deventer (Paesi Bassi)

www.goudappel.nl

Professionisti

Dott. Andrea Graziano

Dott. Danny van Beusekom

Dott. Luca Zampieron

Dott.ssa Elena Faresin

Versione

Schede percorsi pubblici – interventi

Data ultima revisione: 28/03/2024

Classificazione: Versione definitiva



Logo design del PEBA

Un piano che a partire dal logo identifica un percorso di "Design for all".

I luoghi, i simboli del territorio accessibili a tutti.





Elenco schede

- P01 – Via Luigi Cadorna-viale 4 Novembre-via M. Buonarroti
- P02 – Via Mazzini-Piazza Colombo G. P. Bulciaghetto-Piazza Santa Maria Assunta
- P03 – via XXV Aprile-via N.Sauro
- P05 – Via Papa Giovanni XXIII-via Giuseppe Di Vittorio-via Clonmel-via Risorgimento
- P11 – Via Alessandro Volta
- P12 – Via Armando Diaz-Piazza San Rocco
- P13 – Via Giuseppe Verdi-via Guglielmo Marconi-via Galileo Galilei-via Paradiso
- P19 – via Don C. Allievi
- P20 – via Beretta Andina-via Achille Grandi-via Cav. Giovanni Mazzoni





Comune di Costa Masnaga

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

2024 | 2034

interventi percorsi

P01

Denominazione e località


Via Luigi Cadorna, viale 4

Novembre, via M. Buonarroti

metri rilevati -



Mappatura Interventi

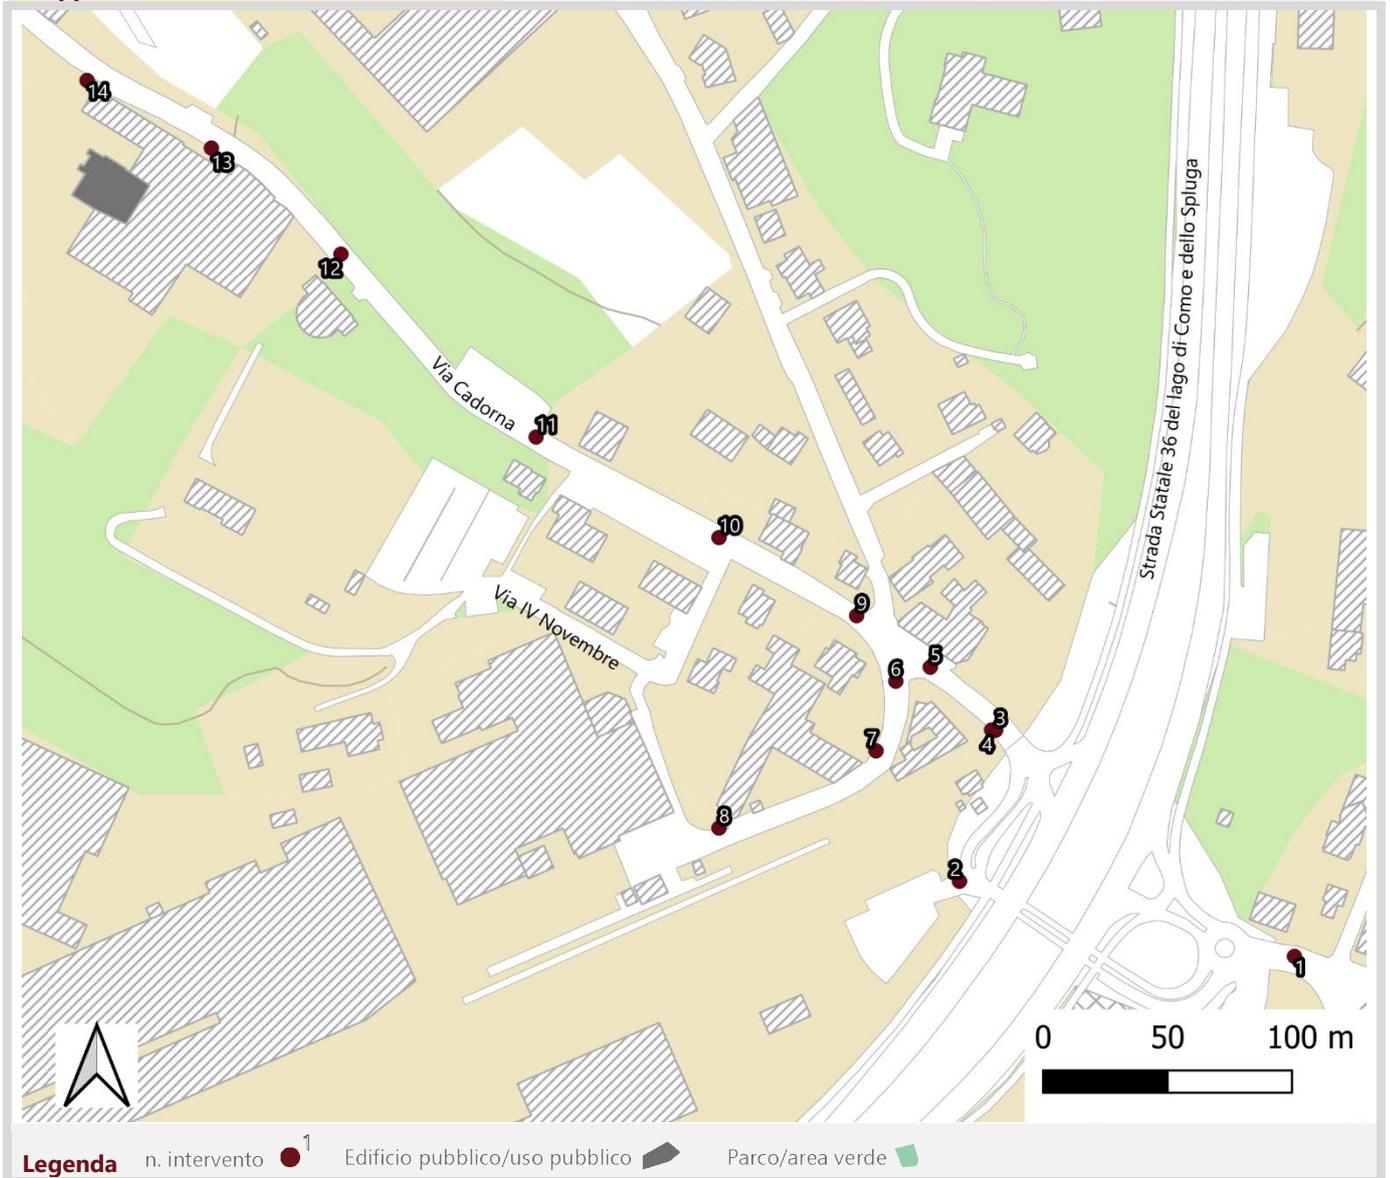

Codice | Denominazione

P01 | Via Luigi Cadorna, viale 4 Novembre, via M. Buonarroti

riferimenti
fotografici



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

Codice | Denominazione

P01 | Via Luigi Cadorna, viale 4 Novembre, via M. Buonarroti

**Barriere
rilevate e
computo
interventi**

n	Cod	 descrizione intervento	u.m	n	€	€ tot.
1		Tratto fra la rotonda del sottopasso statale e l'intersezione con via Italia; attraversamento trasversale privo di podotattili				
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
2		In prossimità del sottopassaggio e dell'ingresso del parcheggio; interruzione percorso protetto su marciapiede e assenza di segnaletica orizzontale per il collegamento con il marciapiede del sottopassaggio				
		Posizionamento segnaletica orizzontale striscia bianca 12 cm x 10 m di lunghezza (x2)	m	20	0,53 €	10,60 €
3		In prossimità del pozzetto, all'inizio del muretto di protezione del ponte sopra i binari del treno; cedimento della pavimentazione in betonelle e conseguente avvallamento				
		Riposizionamento pavimentazione in betonelle (1,5x3 m)	h	4	25,50 €	102,00 €
4		Pozzetto in prossimità della telecamera e del lampione; pavimentazione in betonelle con sconnesione in prossimità del pozzetto				
		Ricarica in asfalto attorno al pozzetto per livellamento della pavimentazione in betonelle (0,5x0,5 m)	n	1	123,00 €	123,00 €
5		Attraversamento trasversale in corrispondenza del passo carrabile centro riparazioni elettrauto; attraversamento trasversale con sconnesione (lato centro riparazione idraulica) e privo di podotattili				
		Ricarica in asfalto di 1,5 m	n	1	123,00 €	123,00 €
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
6		Attraversamento longitudinale sull'intersezione con viale 4 Novembre; attraversamento longitudinale con scalino di oltre 10 cm per assenza di scivolo				
		Posizionamento scivolo per raccordo tra attraversamento raso strada e marciapiede	n	1	720,00 €	720,00 €
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
7		Marciapiede con alberi; marciapiede a tratti non accessibile per sconnesione causata dalle radici degli alberi				
		Ricarica in asfalto in corrispondenza di sette alberi che corrispondono ai punti di maggior sconnesione della pavimentazione (x7)	n	7	123,00 €	861,00 €
8		Termine percorso protetto su marciapiede e inizio area parcheggio della stazione ferroviaria; pavimentazione su percorso protetto priva di asfalto, non accessibile e assenza di continuità con l'ingresso pedonale della stazione				
		Rifacimento pavimentazione in asfalto (4x6 m)	mq	24	16,00 €	384,00 €
		Realizzazione di uno scivolo alla fine del percorso protetto	n	1	720,00 €	720,00 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale striscia bianca, 12 cm, larghezza di 1,2 m e lunghezza di 31m, per creare continuità al percorso dal marciapiede all'ingresso pedonale stazione (percorso a forma di L delimitato da segnaletica orizzontale che attraversa la strada e il parcheggio, con una curva di 90° per svoltare in direzione dell'ingresso pedonale alla stazione)	m	62	0,53 €	32,86 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale simbolo percorso pedonale 1mq (x2)	mq	2	6,00 €	12,00 €

9	Di fronte civico numero 15; attraversamento trasversale privo di podotattili					
	Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €	
10	In corrispondenza dell'uscita del parcheggio fronte palestra e sala corsi; attraversamento trasversale privo di podotattili e sconnessione in corrispondenza del raccordo con il marciapiede (lato palestra)					
	Riposizionamento segnaletica orizzontale di attraversamento di 1,5 m più in direzione dell'intersezione uscita auto dalla palestra (3x6m)	m	18	10,00 €	180,00 €	
	Ricarica in asfalto di 3 m per eliminazione dislivello di 3 cm al fine di migliorare il raccordo tra marciapiede e attraversamento riposizionato	n	2	123,00 €	246,00 €	
	Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €	
11	In prossimità dell'ingresso al parcheggio; attraversamento trasversale privo di scivolo sul lato del parcheggio e conseguente mancanza di raccordo con il marciapiede					
	Posizionamento scivolo lato parcheggio per raccordo tra attraversamento trasversale e marciapiede	n	1	720,00 €	720,00 €	
	Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €	
12	In corrispondenza del civico numero 16 (parcheggio auto del lato opposto); attraversamento trasversale con cordolo lato parcheggio che crea un ostacolo e assenza di podotattili					
	Rifacimento pavimentazione in asfalto (0,5x3 m) per eliminare ostacolo costituito dal cordolo	mq	1,5	16,00 €	24,00 €	
	Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €	
13	In corrispondenza del lampione di fronte alla cabina elettrica; cedimento della pavimentazione in betonelle in corrispondenza del pozzetto e conseguente creazione di uno ostacolo per il possibile passaggio di utenza in carrozzina					
	Riposizionamento betonelle (0,5x0,5 m)	h	2	25,50 €	51,00 €	
14	Intersezione in corrispondenza del civico numero 3 (dall'altra parte della strada); in corrispondenza dell'intersezione, assenza di continuità dopo il percorso protetto su marciapiede per mancanza di segnaletica orizzontale di percorso pedonale di attraversamento					
	Rifacimento asfaltatura in corrispondenza del pozzetto Tim (1x1,5 m)	mq	1,5	16,00 €	24,00 €	
	Posizionamento segnaletica orizzontale di attraversamento longitudinale in via Cadorna (12x2 m)	mq	24	6,00 €	144,00 €	
	Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €	
tot						6.877,46 €



Comune di Costa Masnaga

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

2024 | 2034

interventi percorsi

P02

Denominazione e località


Via Mazzini - Piazza Colombo

G. P. Bulciaghetto - Piazza

Santa Maria Assunta

metri rilevati -

Mappatura Interventi

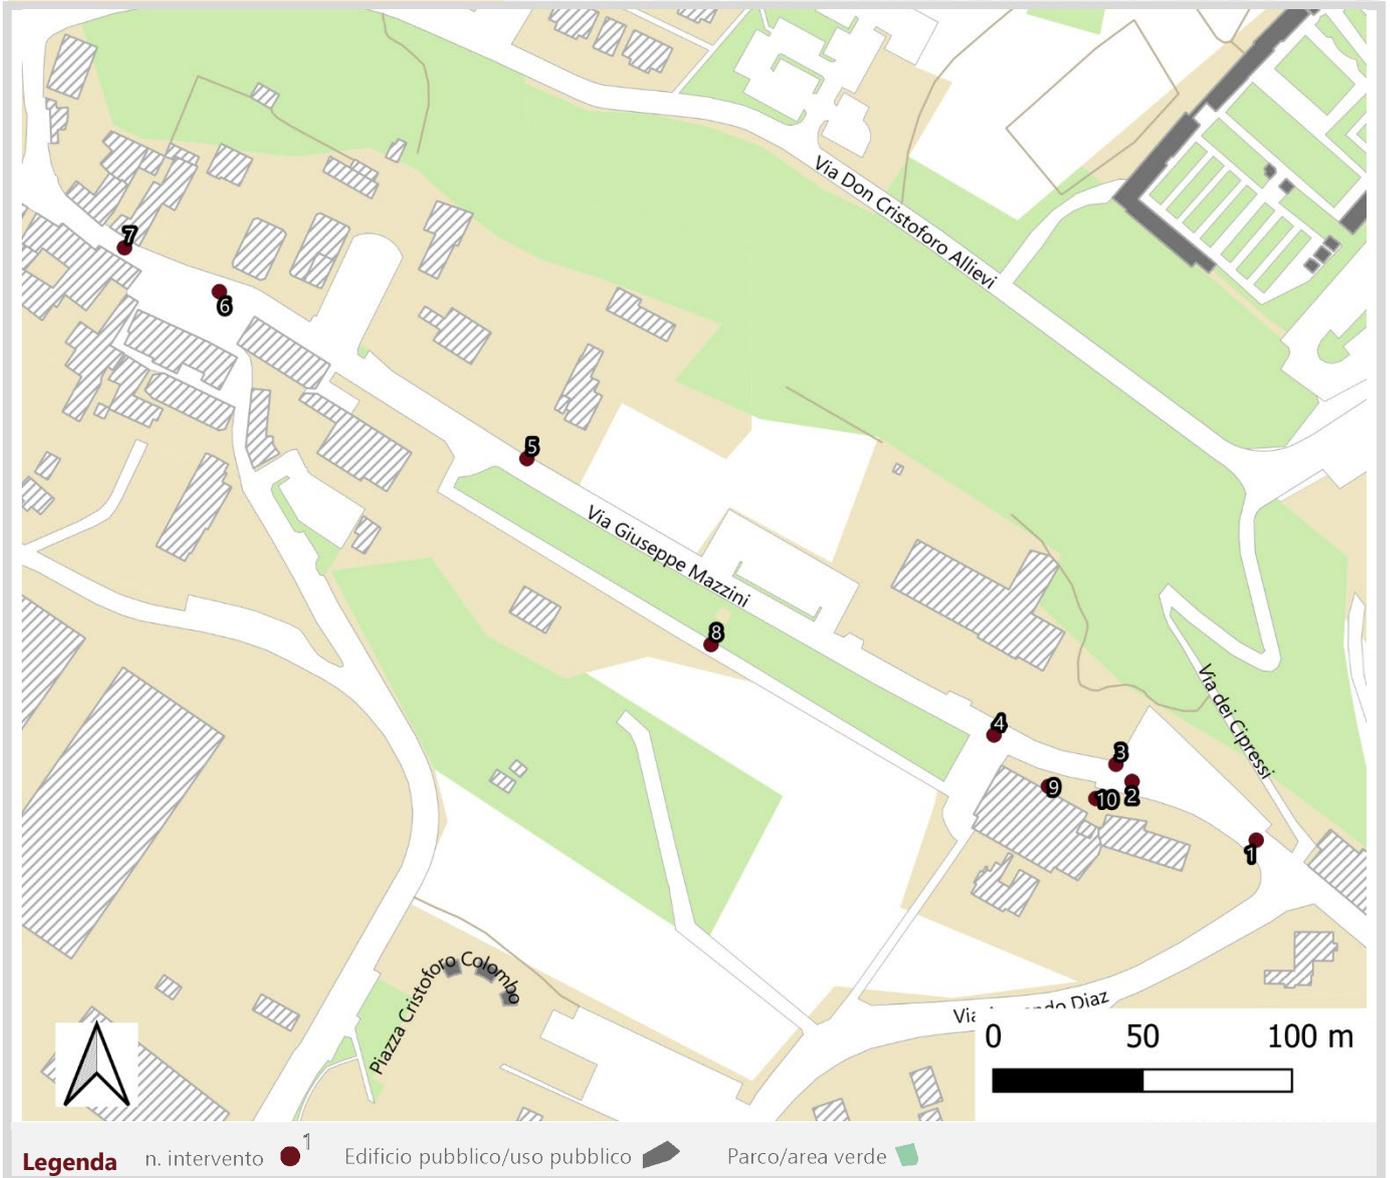

Codice | Denominazione

P02 | Via Mazzini - Piazza Colombo G. P. Bulciaghetto - Piazza Santa Maria Assunta

riferimenti
fotografici



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

Codice | Denominazione

P02 | Via Mazzini - Piazza Colombo G. P. Bulciaghetto - Piazza Santa Maria Assunta

**Barriere
rilevate e
computo
interventi**

n	Cod	 descrizione intervento	u.m	n	€	€ tot.
1		Attraversamento trasversale rialzato ad ovest dell'intersezione con via Diaz; attraversamento trasversale rialzato privo di podotattili				
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
2		In corrispondenza del parcheggio; attraversamento trasversale privo di podotattili				
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
3		In prossimità del parcheggio, dal lato opposto della chiesa; scivolo mal posizionato in quanto in corrispondenza dello stallo per la sosta riservata				
		Rimozione parte finale del marciapiede in betonelle	mq	6	12,65 €	75,90 €
		rifacimento della pavimentazione in betonelle (6 mq)	mq	6	54,00 €	324,00 €
4		Attraversamento trasversale in corrispondenza dell'ingresso della chiesa e l'ingresso della scuola dell'infanzia; attraversamento trasversale con dislivello maggiore di 10 cm causa assenza di scivolo su marciapiede lato scuola dell'infanzia e assenza di podotattili				
		Posizionamento scivolo lato scuola dell'infanzia	n	1	720,00 €	720,00 €
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
5		In corrispondenza del segnale 30 km/h e del passo carrabile, tra le indicazioni di via Mazzini e Piazza Santa Maria Assunta; percorso interrotto in corrispondenza del passo carrabile dal dislivello su marciapiede maggiore di 3 cm				
		Ricarica in asfalto di 1,3 m (x2)	n	1	123,00 €	123,00 €
6		Attraversamento trasversale di fronte al passo carrabile, civico numero 21; attraversamento trasversale privo di podotattili				
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
		Ricarica in asfalto dal lato del passo carrabile del civico numero 21 (2,5 m)	n	1	123,00 €	123,00 €
7		Fra il civico numero 4 e il civico numero 7 di via XXV Aprile; assenza di continuità del percorso a partire dal marciapiede di fronte il civico numero 4 fino il percorso in corrispondenza del civico numero 7				
		Posizionamento segnaletica orizzontale di attraversamento (5x2,5 m)	mq	12,5	6,00 €	75,00 €
		Posizionamento segnaletica verticale di attraversamento (x2)	n	2	123,00 €	246,00 €
		Rifacimento pavimentazione attuale in ciottoli con pavimentazione in asfalto per raccordo con attraversamento e percorso fronte civico numero 7 (2x2,5 m)	mq	5	16,00 €	80,00 €
8		Percorso lungo l'area verde e in prossimità dei cipressi; percorso su lastre di pietra con le fughe molto larghe				
		Sigillatura delle fughe di 1,10x191 mq	mq	210,1	14,00 €	2.941,40 €
9		Auto parcheggiate in prossimità della chiesa; percorso protetto su marciapiede in betonelle adiacente al muro della chiesa occupato dalle auto parcheggiate sulla parte frontale				
		Posizionamento fermo ruota per stallo per la sosta auto	n	10	40,00 €	400,00 €
		Posizionamento segnaletica verticale di divieto di sosta e di fermata nei primi 10 m a partire dall'ingresso della chiesa	n	1	123,00 €	123,00 €

10	Termine marciapiede e inizio area parcheggio (lato chiesa); assenza di orientamento al termine del marciapiede per la presenza di un'area occupata da auto su pavimentazione in betonelle. Assenza di segnaletica orizzontale e verticale					
	Posizionamento segnaletica orizzontale striscia bianca 12 cm per creare continuità al percorso, dal marciapiede su via Cadorna al marciapiede adiacente al muro della chiesa 10 m (x2)	m	20	0,53 €	10,60 €	
	Posizionamento segnaletica orizzontale di simbolo percorso pedonale (1 mq)	mq	1	6,00 €	6,00 €	
	Posizionamento scivolo per raccordo con marciapiede adiacente al muro della chiesa e il percorso raso strada progettato	n	1	720,00 €	720,00 €	
tot					7.167,90 €	



Comune di Costa Masnaga

Provincia di Lecco


Regione Lombardia

PEBA
Scheda
Codice

2024 | 2034
interventi percorsi
P03

Denominazione e località
Via XXV Aprile, via N. Sauro
metri rilevati -

Mappatura Interventi

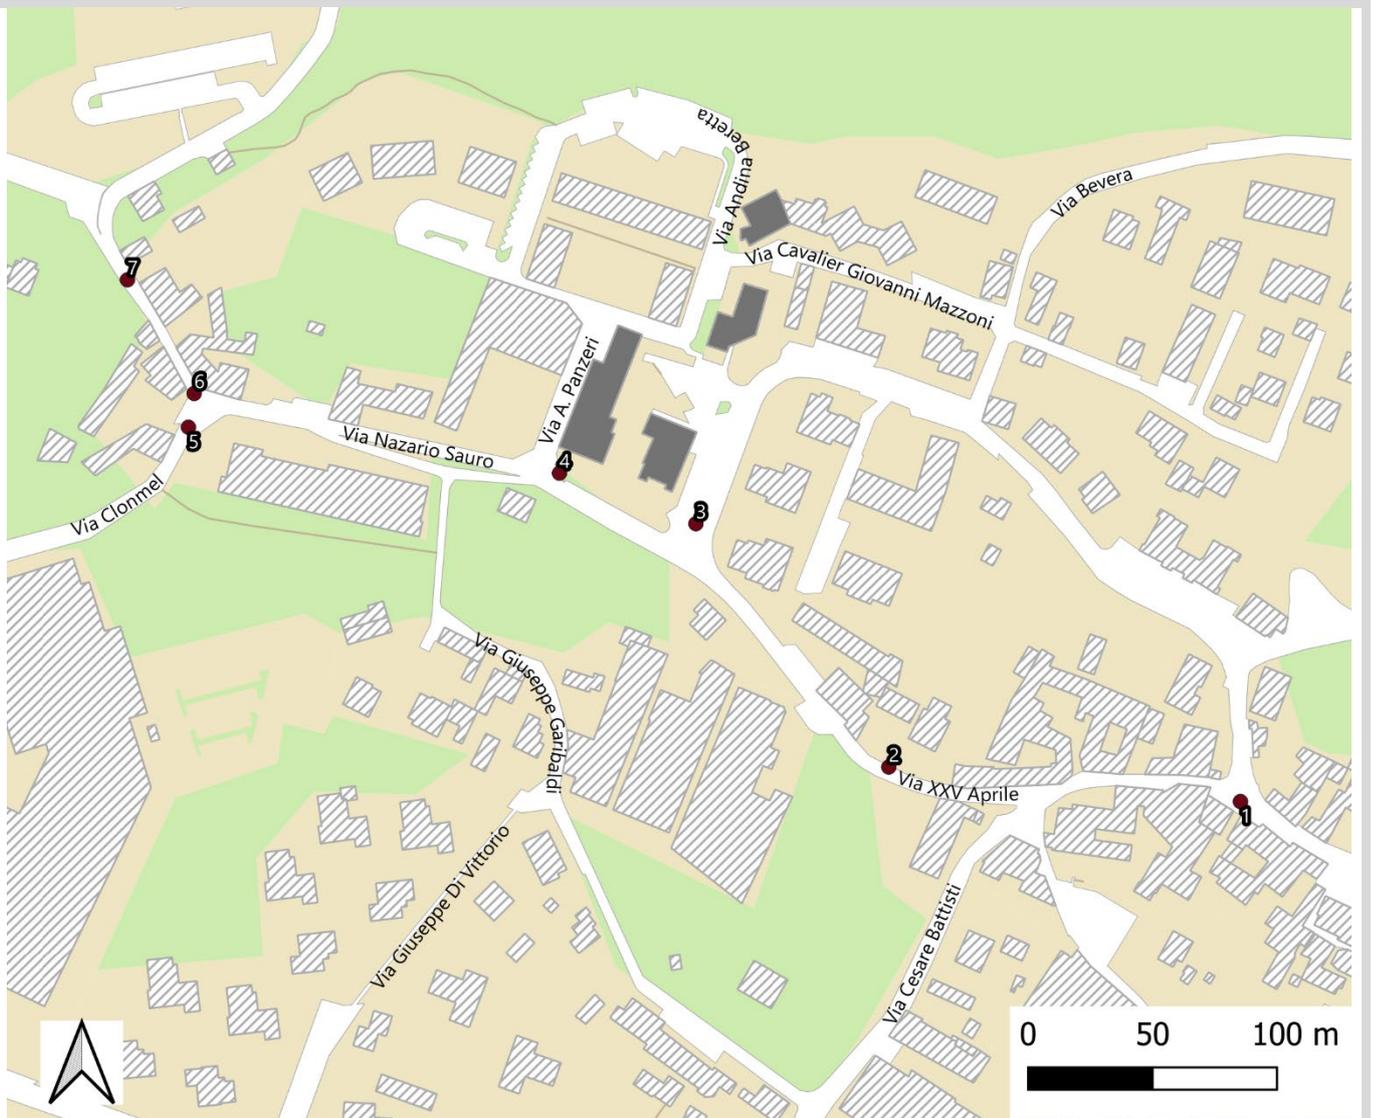

Legenda

n. intervento



Edificio pubblico/uso pubblico



Parco/area verde



Codice | Denominazione
P03 | Via XXV Aprile, via N. Sauro

riferimenti
fotografici



1



2



3



4



5



6



7

Codice | Denominazione
P03 | Via XXV Aprile, via N. Sauro
**Barriere
rilevate e
computo
interventi**

n	Cod	 descrizione intervento	u.m	n	€	€ tot.
1		Percorso su piastrelle in porfido dal lato del civico numero 25; pavimentazione in piastrelle di porfido e asfalto sconnessa che potrebbe impedire il passaggio di utenza in carrozzina				
		Rifacimento della pavimentazione in piastrelle di porfido 15x1,5 m (spazio fra i due attraversamenti trasversali)	mq	22,5	54,00 €	1.215,00 €
		Rifacimento pavimentazione in asfalto 15x0,5 m (spazio fra i due attraversamenti trasversali)	mq	7,5	16,00 €	120,00 €
2		Percorso protetto su marciapiede in betonelle; strada a senso unico larga dai 3,5 ai 4 m con percorso protetto stretto				
		Allargamento del marciapiede in betonelle di ulteriori 0,50 cm per una lunghezza di 25 m	mq	12,5	54,00 €	675,00 €
3		Attraversamento longitudinale sull'intersezione con via Grandi; attraversamento longitudinale privo di podotattili e di isola salvagente				
		Creazione isoletta al centro della carreggiata per la protezione del pedone in quanto l'estensione dell'attraversamento richiede diverso tempo per completarlo (3x0,5 m) (forfait)	n	1	500,00 €	500,00 €
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
4		Sull'intersezione con via Panzeri; assenza di continuità fra il marciapiede di via Sauro e il marciapiede di via Panzeri, anche per assenza di segnaletica orizzontale				
		Posizionamento segnaletica orizzontale striscia bianca 12 cm per raccordo dei due marciapiedi e continuità del percorso 9 m (x2)	m	18	0,53 €	9,54 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale di simbolo percorso pedonale (1 mq)	mq	1	6,00 €	6,00 €
		Ricarica in asfalto per eliminare il dislivello di 5 cm nel marciapiede di via Panzeri e per il conseguente raccordo con il percorso progettato	n	1	246,00 €	246,00 €
5		Attraversamento in corrispondenza dell'inizio di via San Francesco e il capitello; attraversamento privo di podotattili e con dislivello maggiore di 2,5 cm dal lato del capitello				
		Ricarica in asfalto per raccordo con attraversamento e percorso protetto dal lato del capitello (2 m)	n	1	123,00 €	123,00 €
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
6		Attraversamento dal lato della farmacia al civico numero 12; attraversamento pedonale privo di podotattili				
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
7		Ingresso di Villa Beretta; attraversamento trasversale mal posizionato e privo di podotattili, assenza di segnaletica verticale di attraversamento				
		Riposizionamento segnaletica orizzontale di attraversamento di 1 m in direzione della discesa (2,5x5 m)	m	12,5	10,00 €	125,00 €
		Posizionamento segnaletica verticale di attraversamento (x1)	n	1	123,00 €	123,00 €
tot						4.042,54 €



Comune di Costa Masnaga

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

2024 | 2034

interventi percorsi

P04

Denominazione e località

Via Papa Giovanni XXIII, via


Giuseppe Di Vittorio, via

Clonmel, via Risorgimento

metri rilevati –



Mappatura Interventi

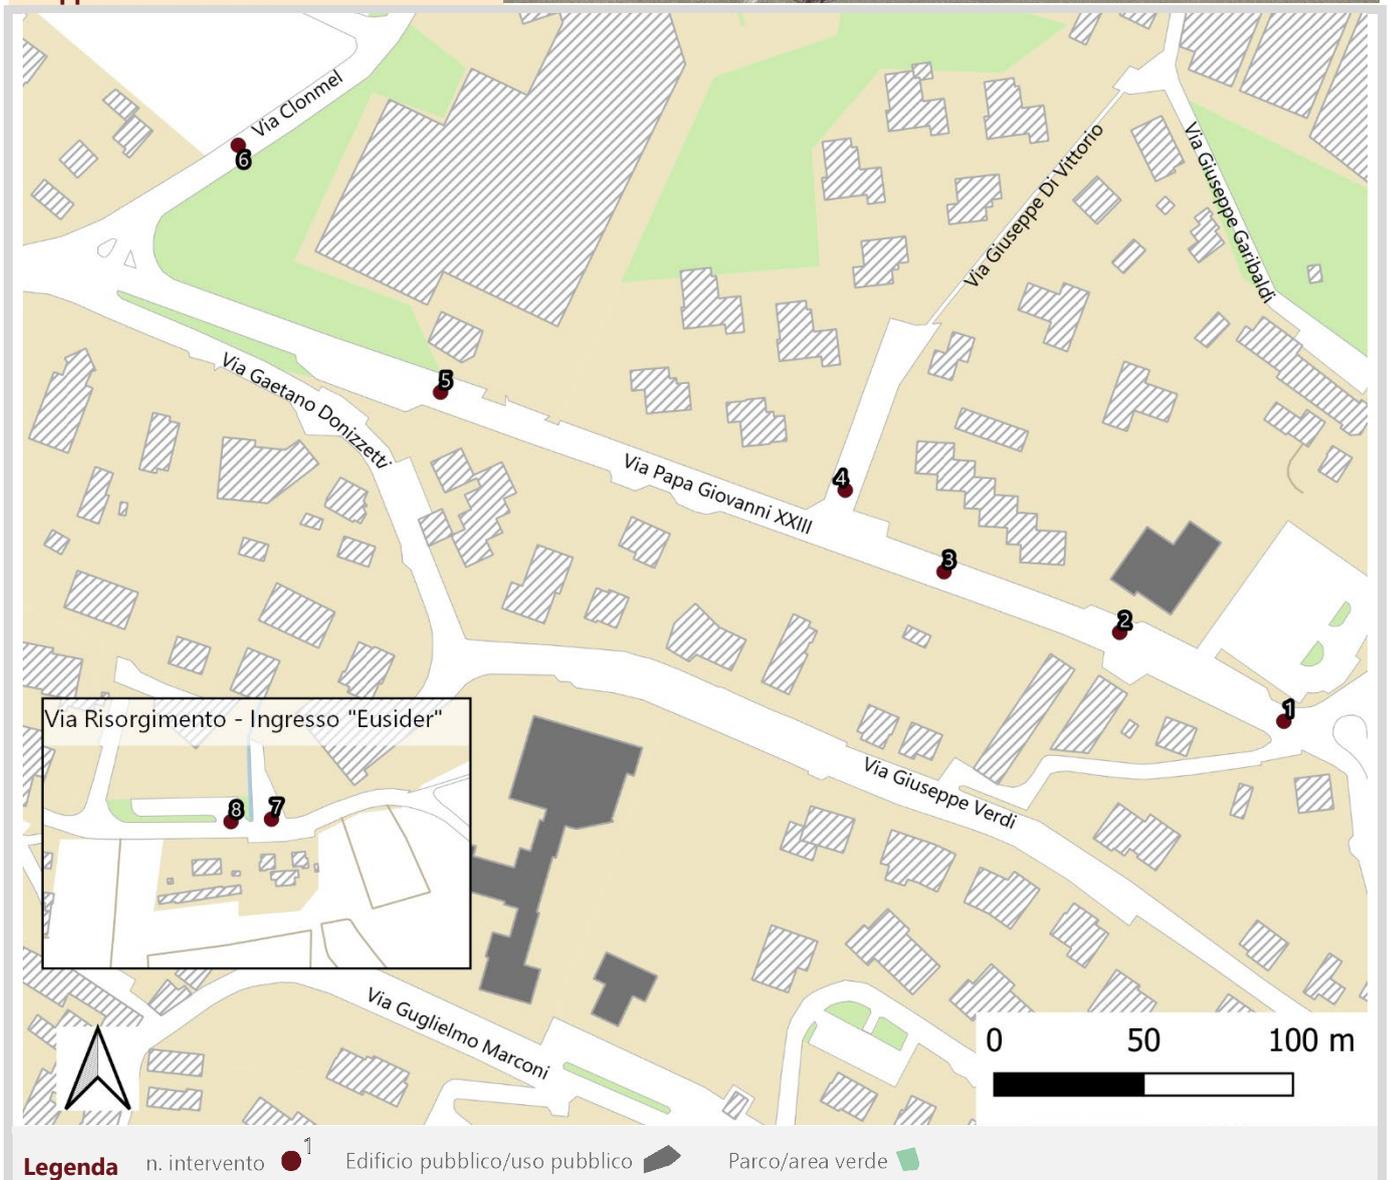

PEBA
Scheda
Codice

Codice | Denominazione

P04 | Via Papa Giovanni XXIII, via Giuseppe Di Vittorio, via Clonmel, via Risorgimento

riferimenti
fotografici



1



2



3




4




5



6

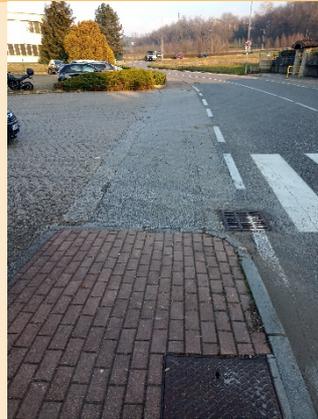

7

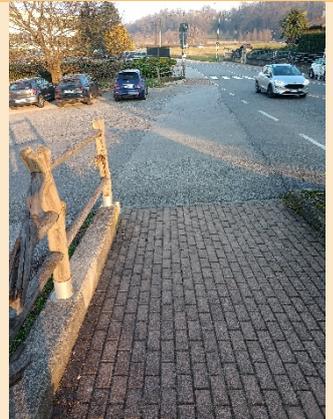

8

Codice | Denominazione

P04 | Via Papa Giovanni XXIII, via Giuseppe Di Vittorio, via Clonmel, via Risorgimento

**Barriere
rilevate e
computo
interventi**

n	Cod	 descrizione intervento	u.m	n	€	€ tot.
1		Attraversamento trasversale su via Papa Giovanni XXIII ad ovest della rotonda; attraversamento trasversale privo di podotattili e con sconnessione sul lato nord				
		Ricarica in asfalto per raccordo tra il marciapiede e l'attraversamento lato nord	n	1	123,00 €	123,00 €
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
2		Attraversamento trasversale di fronte l'ingresso pedonale ASL; attraversamento trasversale con dislivello in entrambi i lati maggiore di 3 cm				
		Ricarica in asfalto (x2)	n	2	123,00 €	246,00 €
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
3		Di fronte l'ingresso pedonale delle palazzine al civico numero 6; attraversamento trasversale con dislivello maggiore di 3 cm sul lato nord				
		Ricarica in asfalto (2 m)	n	1	123,00 €	123,00 €
4		Intersezione con laterale via G. di Vittorio; attraversamento longitudinale con dislivello in entrambi i lati di 5 cm				
		Ricarica in asfalto 2 m (x2)	n	2	123,00 €	246,00 €
5		Di fronte alla scalinata; attraversamento trasversale con dislivello in entrambi le parti del marciapiede maggiore di 5 cm				
		Ricarica in asfalto per eliminazione del dislivello di 5 cm (x 2)	n	2	246,00 €	492,00 €
6		Intersezione con via Clonmel; assenza di orientamento e di continuità del percorso pedonale nell'attraversamento dell'intersezione				
		Prolungamento del marciapiede da fine ringhiera del civico 4 di via Clonmel fino all'attraversamento di via Clonmel, per una lunghezza di 14 m e una larghezza di 1,1 m	mq	15,4	54,00 €	831,60 €
		Demolizione marciapiede stretto da civico 4 a 29 di via Clonmel	mq	44	12,65 €	556,60 €
		Demolizione e rifacimento nuovo marciapiede di larghezza 1,1 m e lunghezza di 40 m, fino a percorso protetto in betonelle	mq	44	54,00 €	2.376,00 €
7		Ingresso veicoli dello stabilimento Eusider, Grupporeco, Remsa Italia; assenza di orientamento e continuità del percorso in corrispondenza dell'ingresso per le vetture dello stabilimento industriale				
		Posizionamento segnaletica orizzontale di attraversamento 1,5 x20 m	mq	30	6,00 €	180,00 €
8		Ingresso vetture dello stabilimento industriale Eusider; assenza di orientamento e continuità del percorso in corrispondenza del passo carrabile dell'ingresso per le vetture				
		Posizionamento segnaletica orizzontale di attraversamento 1,5x18 m	mq	27	6,00 €	162,00 €
tot						5.936,20 €



Comune di Costa Masnaga

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

2024 | 2034

interventi percorsi

P11

Denominazione e località

Via Alessandro Volta

metri rilevati -

Mappatura Interventi



Codice | Denominazione
P11 | Via Alessandro Volta

riferimenti
fotografici



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13

Codice | Denominazione

P11 | Via Alessandro Volta

**Barriere
rilevate e
computo
interventi**

n	Cod	 descrizione intervento	u.m	n	€	€ tot.
1		In corrispondenza dell'intersezione con via Leonardo da Vinci; attraversamento trasversale con dislivello su marciapiede di entrambi i lati di 3 cm				
		Ricarica in asfalto 1,5 m (x2)	n	2	123,00 €	246,00 €
2		In corrispondenza dell'ingresso dell'edificio Rigamonti Casa e prima dell'autovelox; dislivello su marciapiede in entrambi i lati e conseguente interruzione di continuità del percorso				
		Ricarica in asfalto per eliminazione del dislivello dai 3 ai 6 cm (x2)	n	2	123,00 €	246,00 €
3		Attraversamento trasversale in corrispondenza dell'intersezione con la rotonda con via Diaz e di fronte al civico numero 20; attraversamento trasversale con piccolo dislivello lato civico numero 20 e con dislivello maggiore di 20 cm lato opposto				
		Ricarica in asfalto per raccordo tra attraversamento e percorso protetto, lato civico numero 20 (3 m)	n	2	123,00 €	246,00 €
		Posizionamento scivolo lato campo sportivo per raccordo fra attraversamento trasversale e percorso protetto sul marciapiede	n	1	720,00 €	720,00 €
		Rimozione pannello pubblicitario in quanto crea un ostacolo visivo per le auto e i pedoni che intendono attraversare la strada	h	2	25,50 €	51,00 €
4		In corrispondenza dell'intersezione con la rotonda con via Diaz sul lato ovest; attraversamento trasversale con dislivello su entrambi i lati del raccordo con i due marciapiedi				
		Ricarica in asfalto (x2)	n	2	123,00 €	246,00 €
5		Intersezione con via Donatori Volontari di Sangue; assenza di segnaletica orizzontale e conseguente mancanza di orientamento e continuità del percorso nell'attraversamento dell'intersezione				
		Riposizionamento della linea di stop 1 m più internamente rispetto via Donatori Volontari di Sangue (0,5x12)	mq	6	10,00 €	60,00 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale di attraversamento 1x20m	mq	20	6,00 €	120,00 €
		Posizionamento segnaletica verticale di attraversamento (x1)	n	1	123,00 €	123,00 €
6		Ad ovest dell'intersezione con via Brianza; attraversamento trasversale con dislivello maggiore di 3 cm sul lato nord				
		Ricarica in asfalto per raccordo tra l'attraversamento e il marciapiede lato nord (3 m)	n	2	123,00 €	246,00 €
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
7		Attraversamento trasversale a est di rotonda in corrispondenza di ingresso area parcheggio; attraversamento trasversale con dislivello maggiore di 3 cm sul cordolo del marciapiede lato nord				
		Ricarica in asfalto per raccordo tra attraversamento e marciapiede lato nord (2 m)	n	1	123,00 €	123,00 €
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
8		Attraversamento a nord della rotonda in corrispondenza della rampa di scale per l'accesso all'area parcheggio; attraversamento longitudinale rispetto via Alessandro Volta con dislivello maggiore di 2,5 cm in entrambi i lati del marciapiede				
		Ricarica in asfalto per eliminazione del dislivello (x2)	n	2	123,00 €	246,00 €
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
9		Attraversamento longitudinale su via Cesare Battisti in corrispondenza dell'intersezione con la rotonda; attraversamento longitudinale privo di podotattili				
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €

10	In prossimità dell'ingresso vetture del parcheggio; percorso protetto su marciapiede in betonelle sconnesso in corrispondenza dei pozzetti per terra					
	Riposizionamento betonelle in corrispondenza dei tre pozzetti per un totale di 3 mq	h	3	25,50 €	76,50 €	
11	Intersezione con via Brianza; assenza di continuità del percorso pedonale in corrispondenza dell'intersezione					
	Riposizionamento della scritta stop 1 m più in direzione di via Alessandro Volta (3,5x1,7 m)	mq	5,95	10,00 €	59,50 €	
	Posizionamento segnaletica orizzontale di attraversamento (2x6 m) dove attualmente è presente la scritta stop sulla pavimentazione	mq	12	6,00 €	72,00 €	
	Ricarica in asfalto in entrambi i lati dell'attraversamento (2 m)	n	2	123,00 €	246,00 €	
12	Marciapiede lato sud, posizionato ad ovest dell'intersezione con rotonda con via Diaz; pavimentazione su percorso protetto in betonelle sconnessa in prossimità del pozzetto					
	Riposizionamento betonelle in prossimità del pozzetto (1,5 mq)	h	3	25,50 €	76,50 €	
13	Intersezione con via Leonardo da Vinci; assenza di continuità del percorso in corrispondenza dell'intersezione per assenza di attraversamento					
	Riposizionamento segnaletica orizzontale simbolo stop (scritta) 1 m più internamente a via Leonardo da Vinci (3,5x1,7 m)	mq	5,95	10,00 €	59,50 €	
	Posizionamento segnaletica orizzontale di attraversamento (2x7 m) dove attualmente è presente la scritta stop sulla pavimentazione	mq	14	6,00 €	84,00 €	
	Posizionamento segnaletica verticale di attraversamento (x1)	n	1	123,00 €	123,00 €	
tot					4.670,00 €	



Comune di Costa Masnaga

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

2024 | 2034

interventi percorsi

P12

Denominazione e località


Via Armando Diaz – Piazza San

Rocco

metri rilevati –



Mappatura Interventi

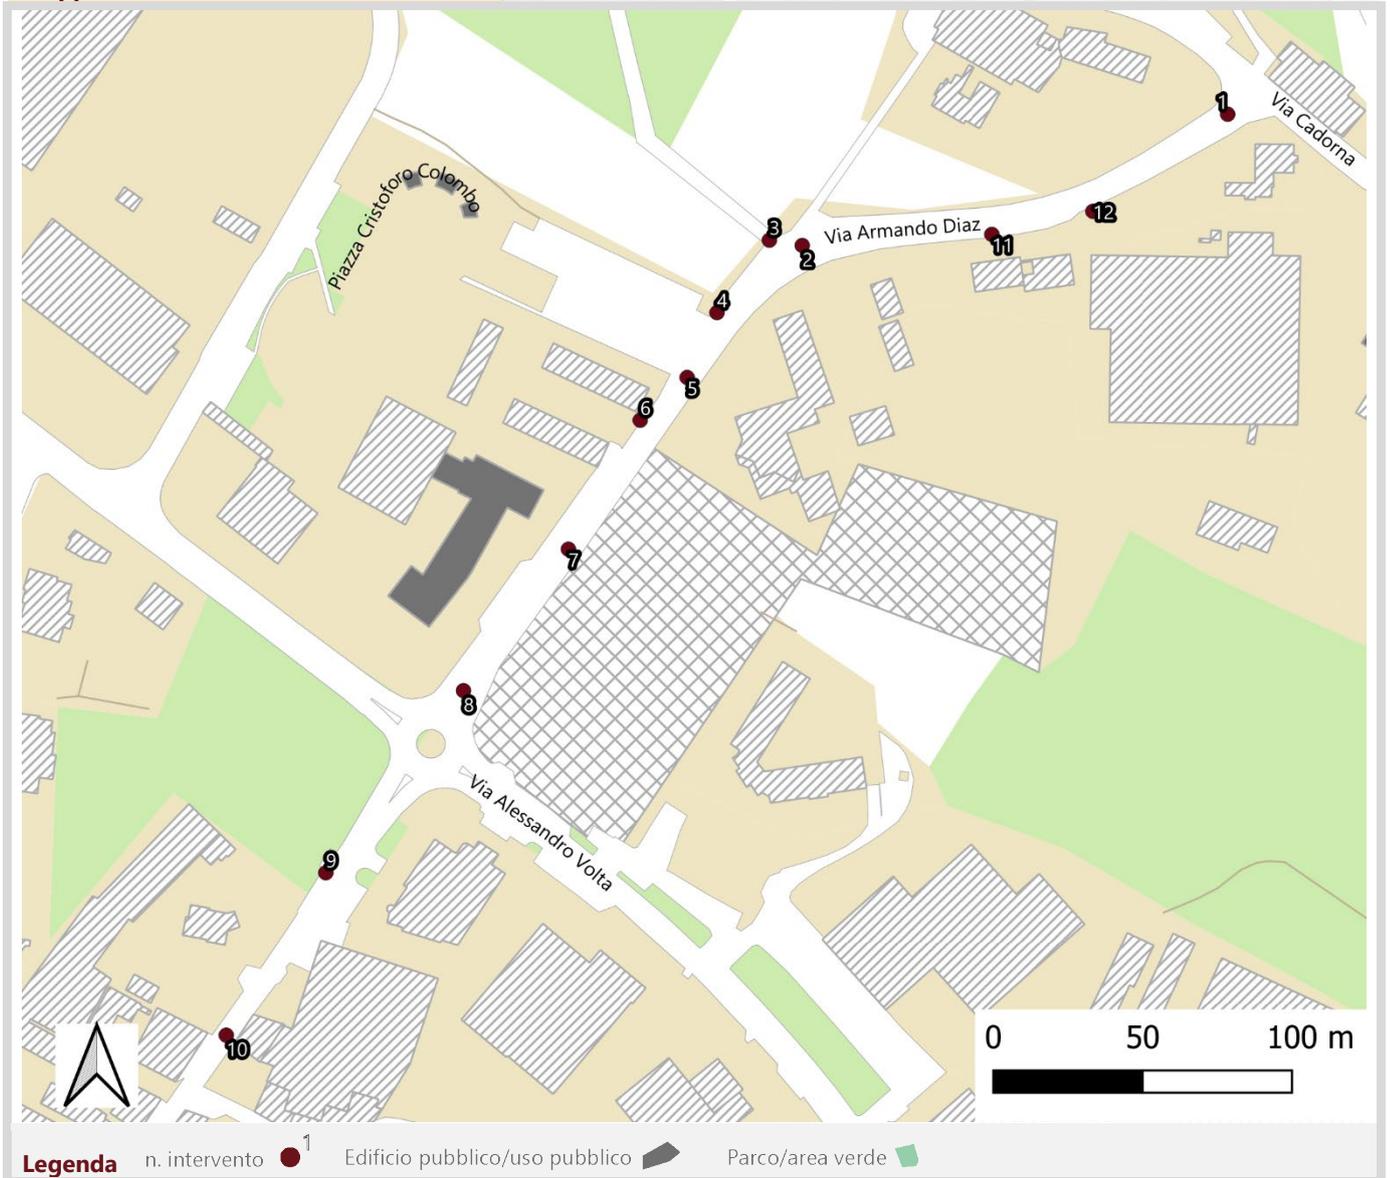

Codice | Denominazione

P12 | Via Armando Diaz – Piazza San Rocco

riferimenti
fotografici



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

Codice | Denominazione

P12 | Via Armando Diaz – Piazza San Rocco

**Barriere
rilevate e
computo
interventi**

n	Cod	 descrizione intervento	u.m	n	€	€ tot.
1		Intersezione con via Diaz; attraversamento longitudinale con dislivello di 3 cm sul lato est e assenza di podotattili				
		Ricarica in asfalto di 2,5 m sul lato est dell'attraversamento per raccordo con marciapiede ed eliminazione del dislivello	n	1	123,00 €	123,00 €
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
2		Attraversamento trasversale di fronte al cinema; attraversamento trasversale privo di podotattili				
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
3		In prossimità del passo carrabile, di fronte al cinema e all'attraversamento trasversale su via Diaz; termine dei due marciapiedi con dislivello di 3 cm e 5 cm				
		Ricarica in asfalto per eliminare il dislivello, creare continuità fra i due marciapiedi e raccordo con l'attraversamento trasversale su via Diaz (x2)	n	2	123,00 €	246,00 €
4		In corrispondenza dell'uscita dell'area parcheggio; pavimentazione su percorso protetto in prossimità dello scivolo con sconnessione causata da cedimento betonelle				
		Riposizionamento delle betonelle (1 mq)	h	2	25,50 €	51,00 €
5		Di fronte all'ingresso atleti del campo sportivo; attraversamento trasversale privo di podotattili e dislivello di oltre 2,5 cm dal lato dell'ingresso atleti del campo sportivo				
		Ricarica in asfalto per migliorare raccordo tra attraversamento, marciapiede e lato ingresso atleti (3 m)	n	2	123,00 €	246,00 €
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
6		Ingresso laterale in prossimità del civico numero 34; termine marciapiede con dislivello dai 3 ai 6 cm				
		Riposizionamento pavimentazione in betonelle per rimozione dislivello (1x2,5 m)	h	4	25,50 €	102,00 €
7		Di fronte alla scuola secondaria e al cancello di accesso al campo sportivo; attraversamento rialzato privo di podotattili				
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
8		Attraversamento trasversale in corrispondenza dell'intersezione con rotonda con via Alessandro Volta; attraversamento trasversale con gradino in corrispondenza del marciapiede sul lato ovest				
		Ricarica in asfalto (1,5 m)	n	1	123,00 €	123,00 €
9		In corrispondenza del civico 3C; interruzione del percorso su marciapiede con dislivello di 5 cm				
		Ricarica in asfalto (1,5 m)	n	1	123,00 €	123,00 €
10		In corrispondenza dell'accesso vetture dello stabilimento, sul lato nord di via Pellico; assenza di continuità fra le due parti della strada				
		Posizionamento scivolo lato ovest della strada (il marciapiede nel lato est della strada è già raccordato con la strada stessa)	n	1	720,00 €	720,00 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale di attraversamento (2x6 m)	mq	12	6,00 €	72,00 €
		Posizionamento segnaletica verticale di attraversamento (x2)	n	2	123,00 €	246,00 €

11	Di fronte all'ingresso auto del civico numero 1; interruzione della continuità del percorso protetto sul marciapiede con pavimentazione in betonelle a causa del dislivello di 10 cm in entrambe le parti del marciapiede					
	Posizionamento di scivolo (x2)	n	2	720,00 €	1.440,00 €	
12	In corrispondenza del passo carrabile dell'edificio; dislivello su marciapiede di oltre 5 cm					
	Ricarica in asfalto per eliminazione del dislivello	n	1	123,00 €	123,00 €	
tot					4.815,00 €	



Comune di Costa Masnaga

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

PEBA
Scheda
Codice

2024 | 2034

interventi percorsi


P13

Denominazione e località

Via Giuseppe Verdi, via
Guglielmo Marconi, via Galileo
Galilei, via Paradiso
metri rilevati –



Mappatura Interventi

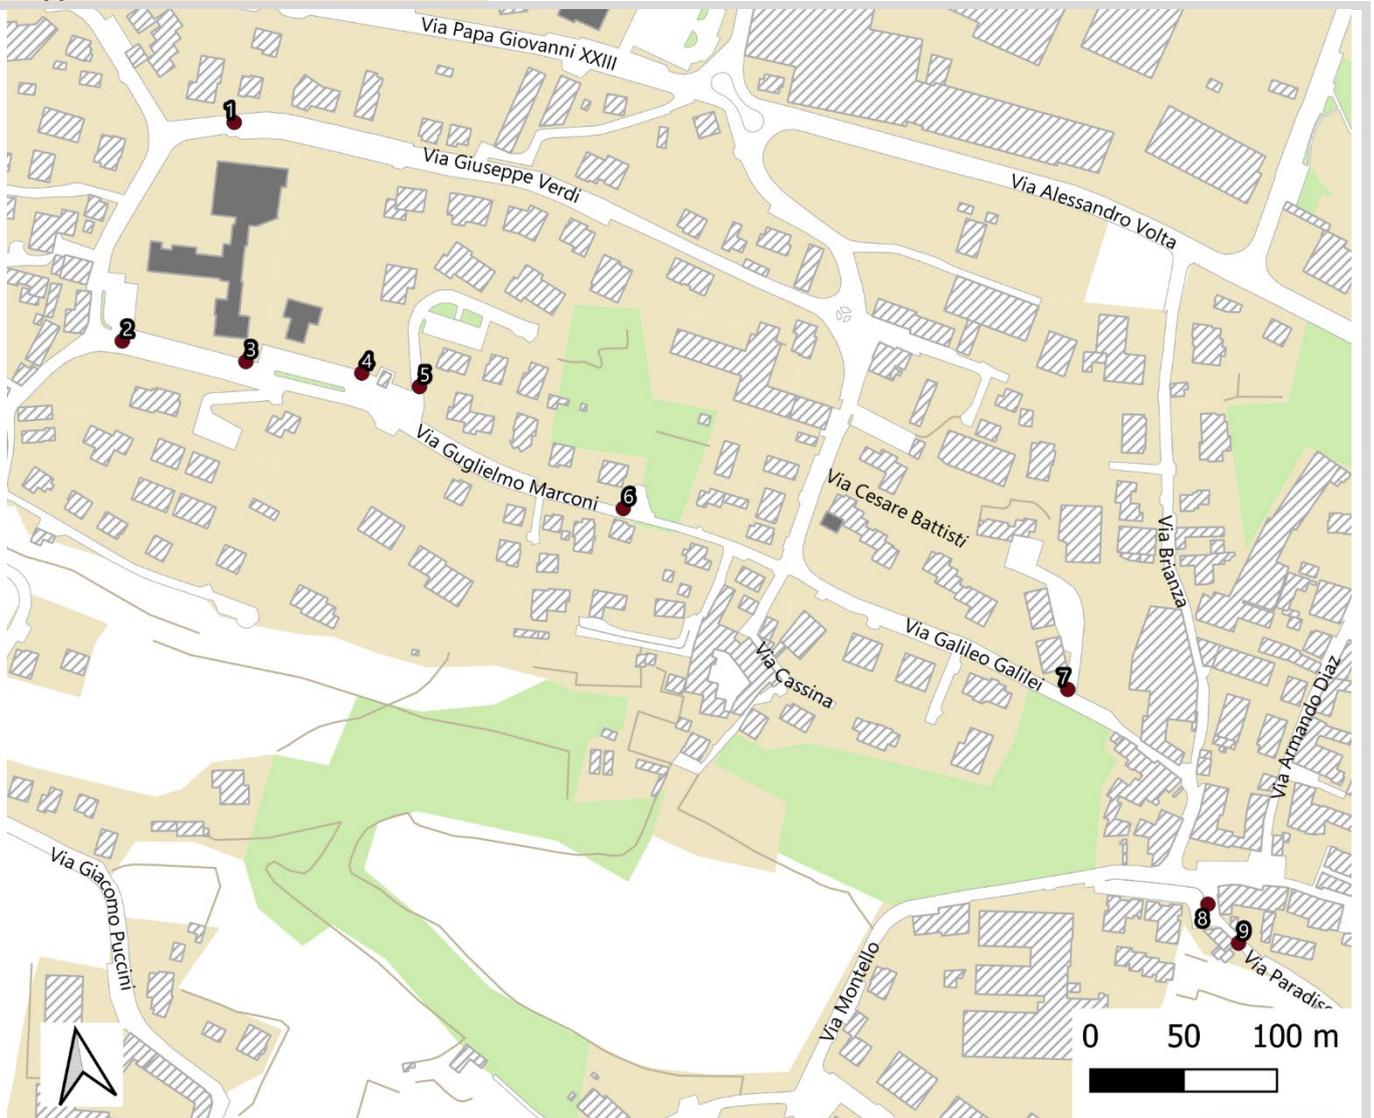

Legenda

n. intervento



Edificio pubblico/uso pubblico



Parco/area verde



Codice | Denominazione

P13 | Via Giuseppe Verdi, via Guglielmo Marconi, via Galileo Galilei, via Paradiso


riferimenti
fotografici



1



2

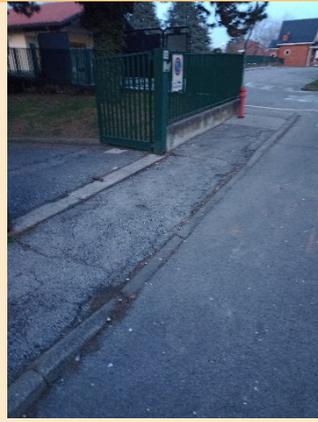

3



4



5



6



7



8



9

Codice | Denominazione

P13 | Via Giuseppe Verdi, via Guglielmo Marconi, via Galileo Galilei, via Paradiso

**Barriere
rilevate e
computo
interventi**

n	Cod	 descrizione intervento	u.m	n	€	€ tot.
1		Ingresso palazzetto dello sport con cancello grande; attraversamento trasversale su via Giuseppe Verdi privo di podotattili				
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
2		Attraversamento trasversale in corrispondenza del civico numero 29; attraversamento trasversale privo di podotattili				
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
3		Di fronte al passo carrabile del civico numero 32; percorso protetto su marciapiede in asfalto fortemente sconnesso				
		Rifacimento pavimentazione in asfalto del marciapiede (10x1,3 m)	mq	13	16,00 €	208,00 €
4		Raccordo fra la piazzetta fronte chiesetta e il marciapiede in prossimità del cancello di accesso al parco; gradino di 4 cm				
		Ricarica in asfalto (2,5 m)	n	1	123,00 €	123,00 €
5		Sull'intersezione con la laterale di via Guglielmo Marconi per i civici dal 10 al 24; assenza di attraversamento				
		Posizionamento segnaletica orizzontale di attraversamento (2x6 m)	mq	12	6,00 €	72,00 €
		Posizionamento segnaletica verticale di attraversamento (x2)	n	2	123,00 €	246,00 €
6		Tratto a senso unico di marcia dall'intersezione con via Battisti fino alla chiesetta di via Guglielmo Marconi; assenza di orientamento e continuità del percorso pedonale lungo tutto il tratto				
		Posizionamento segnaletica orizzontale striscia bianca 12 cm per delimitare il percorso pedonale, per una lunghezza di 240 m	m	240	0,53 €	127,20 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale simbolo percorso pedonale 1 mq (x5)	mq	5	6,00 €	30,00 €
7		Intersezione con laterale di via Galileo Galilei, civici numero 15, 17, 19, 21; assenza di orientamento e continuità del percorso sull'intersezione				
		Posizionamento segnaletica orizzontale di attraversamento (1,5x8 m)	mq	12	6,00 €	72,00 €
8		Sull'intersezione con via Roma, civici numero 3, 5 e 7; assenza di segnaletica orizzontale di attraversamento sull'intersezione				
		Posizionamento segnaletica orizzontale di attraversamento (1x5 m)	mq	5	6,00 €	30,00 €
9		Tratto in senso unico con senso di marcia in discesa; assenza di continuità del percorso pedonale ed interruzione di percorso sul marciapiede raso strada con sanpietrini				
		Rifacimento asfaltatura in prossimità dell'edificio colore rosa a destra della strada, 27x1 m	mq	27	16,00 €	432,00 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale striscia bianca 12 cm per delimitare il percorso pedonale su strada in senso unico, per una lunghezza di 150 m	m	150	0,53 €	79,50 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale simbolo percorso pedonale (1 mq) x 3	mq	3	6,00 €	18,00 €
tot						2.037,70 €



Comune di Costa Masnaga

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

2024 | 2034

interventi percorsi

P19

Denominazione e località


Via Don C. Allievi – Piazzale

Cimitero

metri rilevati –



Mappatura Interventi

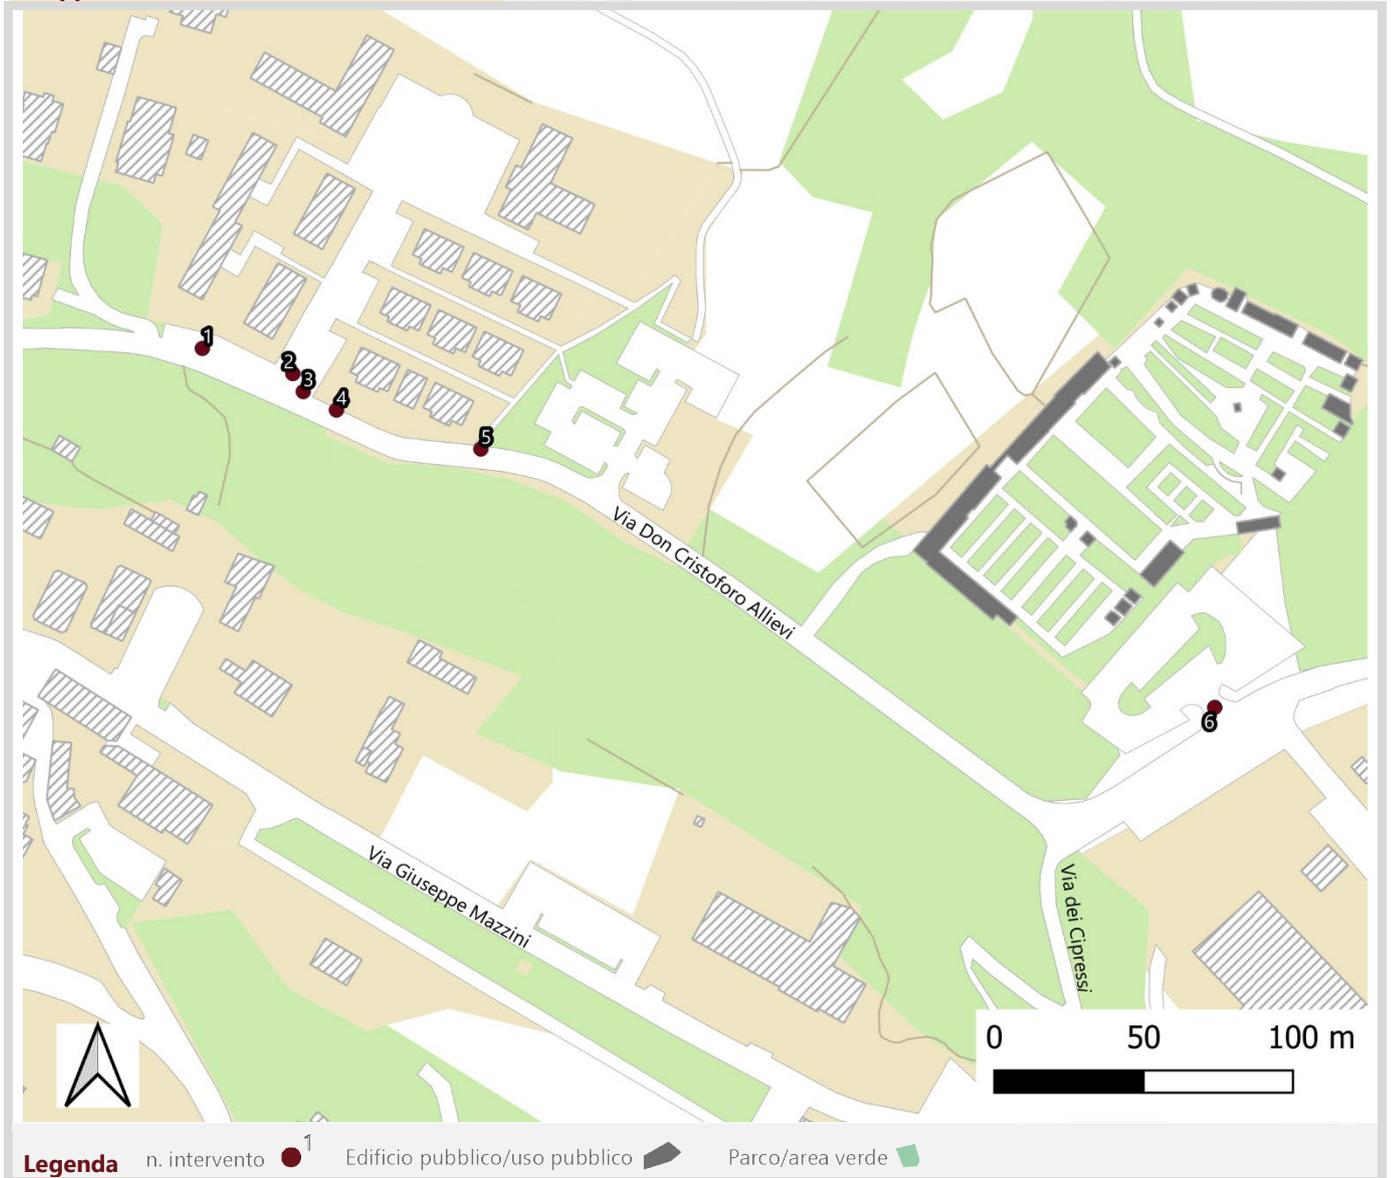

Codice | Denominazione

P19 | Via Don C. Allievi – Piazzale Cimitero

riferimenti
fotografici



1



2



3




4



5



6



Codice | Denominazione

P19 | Via Don C. Allievi – Piazzale Cimitero

**Barriere
rilevate e
computo
interventi**

n	Cod	 descrizione intervento	u.m	n	€	€ tot.
1		In corrispondenza del dissuasore di velocità e della pensilina; pavimentazione in betonelle sconnessa in corrispondenza del pozzetto				
		Ricarica puntuale in asfalto	n	1	123,00 €	123,00 €
2		Sull'intersezione con le laterali di via Don Allievi, dal civico numero 15 al civico numero 35; assenza di continuità del percorso a causa della mancanza di segnaletica orizzontale di attraversamento sull'intersezione				
		Posizionamento segnaletica orizzontale attraversamento di 1,1x8 m in prossimità del civico numero 15 (vicino all'aiuola) e il conseguente accorciamento dello stallo di sosta di fronte al civico 15	mq	8,8	6,00 €	52,80 €
		Posizionamento scivolo di fronte al civico numero 15 per raccordo tra attraversamento e marciapiede	n	1	720,00 €	720,00 €
3		Sull'intersezione con via Don Allievi, dal civico numero 15 al civico numero 35; marciapiede con dislivello maggiore di 2,5 cm				
		Ricarica in asfalto	n	1	123,00 €	123,00 €
4		In corrispondenza dell'intersezione con la laterale di via Don Allievi, dal civico numero 15 al civico numero 35; pavimentazione sul percorso protetto in betonelle sconnessa in corrispondenza del pozzetto				
		Riposizionamento betonelle (0,5x0,1 m)	h	2	25,50 €	51,00 €
5		In corrispondenza del lampione; pavimentazione su percorso protetto in betonelle con sconnessione in corrispondenza del pozzetto				
		Ricarica in asfalto	n	1	123,00 €	123,00 €
6		Di fronte all'ingresso del parcheggio del cimitero; pavimentazione con sconnessione che crea discontinuità fra il marciapiede e l'area parcheggio del cimitero				
		Riasfaltatura per sigillatura della sconnessione (8x0,15 m)	mq	1,2	16,00 €	19,20 €
tot						1.212,00 €



Comune di Costa Masnaga

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

2024 | 2034

interventi percorsi

P20

Denominazione e località

Via Beretta Andina, via Achille

Grandi, via Cav. Giovanni

Mazzoni

metri rilevati –



Mappatura Interventi



Legenda n. intervento ● Edificio pubblico/uso pubblico ■ Parco/area verde ■

Codice | Denominazione

P20 | Via Beretta Andina, via Achille Grandi, via Cav. Giovanni Mazzoni

riferimenti
fotografici



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Codice | Denominazione

P20 | Via Beretta Andina, via Achille Grandi, via Cav. Giovanni Mazzoni

**Barriere
rilevate e
computo
interventi**

n	Cod	 descrizione intervento	u.m	n	€	€ tot.
1		Sull'intersezione con via XXV Aprile; attraversamento trasversale con dislivello dal lato del civico numero 1				
		Ricarica in asfalto per l'eliminazione del dislivello con il marciapiede, lato civico numero 1	n	1	123,00 €	123,00 €
2		Di fronte civico numero 6; attraversamento trasversale con dislivello maggiore di 10 cm causa assenza scivolo su marciapiede				
		Posizionamento scivolo lato marciapiede	n	1	720,00 €	720,00 €
3		Di fronte civico numero 16; attraversamento trasversale mal posizionato e con dislivelli in entrambi i lati				
		Riposizionamento segnaletica di attraversamento trasversale più a est di 2 m (3x5 m)	mq	15	10,00 €	150,00 €
		Ricarica in asfalto 3 m (x2)	n	2	123,00 €	246,00 €
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
4		In corrispondenza di civico numero 7; attraversamento trasversale con dislivello maggiore di 5 cm dal lato del marciapiede del civico numero 7				
		Ricarica in asfalto per eliminare il dislivello di 5 cm (3 m)	n	2	123,00 €	246,00 €
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
5		Ad est del passo carrabile del civico numero 9; pavimentazione in betonelle sconnessa in corrispondenza del pozzetto ad est del passo carrabile del civico numero 9A				
		Ricarica in asfalto puntuale	n	1	123,00 €	123,00 €
6		Attraversamento trasversale in corrispondenza di civico numero 38 e di civico numero 13; attraversamento trasversale con dislivello di 5 cm dal lato del marciapiede, civico numero 13				
		Ricarica in asfalto di 2,5 cm per l'annullamento del dislivello e il raccordo tra l'attraversamento e il marciapiede al civico numero 13	n	1	123,00 €	123,00 €
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
7		Prima del bivio parcheggi e di Piazza Confalonieri; assenza di attraversamento pedonale				
		Posizionamento segnaletica orizzontale di attraversamento (2,5x5 m)	mq	12,5	6,00 €	75,00 €
		Posizionamento scivolo per raccordo tra attraversamento e marciapiedi (x2)	n	2	720,00 €	1.440,00 €
		Posizionamento podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
8		Di fronte al bar del centro sociale; attraversamento trasversale privo di scivoli sui marciapiedi da entrambi i lati				
		Posizionamento scivolo (x2)	n	2	720,00 €	1.440,00 €
		Posizionamento segnaletica verticale di attraversamento (x1)	n	1	123,00 €	123,00 €
9		Lungo tutto il tratto che va dall'intersezione con via Bevera fino all'intersezione dove si colloca l'edificio sede della Cooperativa Sociale Sineresi Barycentro; percorso stretto e privo di continuità di percorso pedonale				
		Posizionamento segnaletica verticale 10 km/h e di passaggio pedoni nell'area promiscua (x2)	n	2	123,00 €	246,00 €
		Posizionamento dissuasori della velocità (dossi) di 3 m (x2)	m	6	93,45 €	560,70 €
tot						6.815,70 €